



O MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO DO BRASIL

ESCAVADEIRA XE210

POTÊNCIA · PRATICIDADE · GARANTIA · RESULTADO



XE-210

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR

MARCA	Isuzu
MODELO	BB-6BG1T
INJEÇÃO DIRETA, TURBO COMPRESSOR,	Sim
REFRIGERAÇÃO A ÁGUA	Sim
Nº CILINDRO	6
POTÊNCIA / VELOCIDADE	160HP/2.150r/min
TORQUE / VELOCIDADE	551Nm/1600r/min
CILINDRADAS	6.494L

SISTEMA HIDRÁULICO

VAZÃO BOMBA PRINCIPAL		2*206L/min
PRESSÃO MAX	Sistema	31.5/34.3 Mpa
	Movimento	34.3 Mpa
	Oscilação	28 Mpa

DADOS PRINCIPAIS

VELOCIDADE EM TRÂNSITO	5.5/3.5 km/h	
VELOCIDADE EM ROTAÇÃO	13.3 r/min	
INCLINAÇÃO MAX	70%	
PRESSÃO NO SOLO	47.3 kPa	
FORÇA DE ESCAVAÇÃO	Pot. Max - Caçamba	138 kN
	Pot. Max. - Braço Cheio	102 kN
PESO OPERACIONAL	21.500 Kg	
CAPACIDADE DA CAÇAMBA	1,00m³	

CAPACIDADES

COMBUSTÍVEL	360 L
HIDRÁULICO	240 L
LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR	25 L

TRANSMISSÃO

MARCA	Kawasaki
VELOCIDADE MAX. FRENTE TRANSLAÇÃO	5,5km/h
VELOCIDADE MAX RÉ TRANSLAÇÃO	3,5km/h
TRANSLAÇÃO	Hidroestática
MOTORES TRANSLAÇÃO	2
REDUTORES PLANETÁRIO	2

DURABILIDADE E ROBUSTEZ

A durabilidade e força do braço de trabalho, caçamba e acessórios asseguram uma firme escavação mesmo em condições de tempo ruins. Todas as partes e acessórios passam por longos testes e análises técnicas para assegurar longa durabilidade. A precisão na colocação dos acessórios garante uma distribuição simétrica da carga e menor pressão na máquina, trazendo maior estabilidade e menor força de tração.

CABINE CONFORTÁVEL COM AMPLA VISÃO



Todos os controles são concebidos e dispostos de acordo com o princípio de engenharia homem-máquina. A alavanca de operação é fácil de controlar. O banco do operador pode ser ajustado para várias posições e mover-se isoladamente ou em conjunto. Ar-condicionado de grande capacidade garante rápida adaptação da temperatura e refrigeração. O pára-brisa com ampla visão proporciona abertura total para limpeza e renovação do ar da cabine. Sistema de isolamento acústico confere conforto com baixo nível de ruído.

MONITOR DE OPERAÇÕES

O controle computadorizado faz a máquina manter as melhores condições em diferentes situações de trabalho. Há quatro estilos de trabalho: H (carga pesada); S (padrão); L (carga leve); B (martelo hidráulico). O monitor tem funções para acompanhamento das condições do motor (velocidade, temperatura, pressão do óleo, etc) fornecendo vários detalhes ao mesmo tempo. Os comando estão localizados no painel de controle e apresenta todas as informações a qualquer momento.

QUADRO COM CHASSI REFORÇADO

O design reforçado do quadro da interseção esteira reduz a concentração de peso e protege as partes de desgaste melhorando a durabilidade da máquina. Estrutura do quadro tipo caixa em X melhora o desempenho das seções e possibilita a máquina adaptar-se aos outros trabalhos mais pesados.

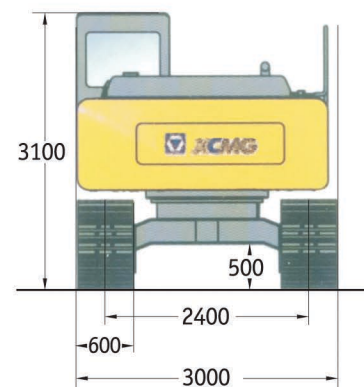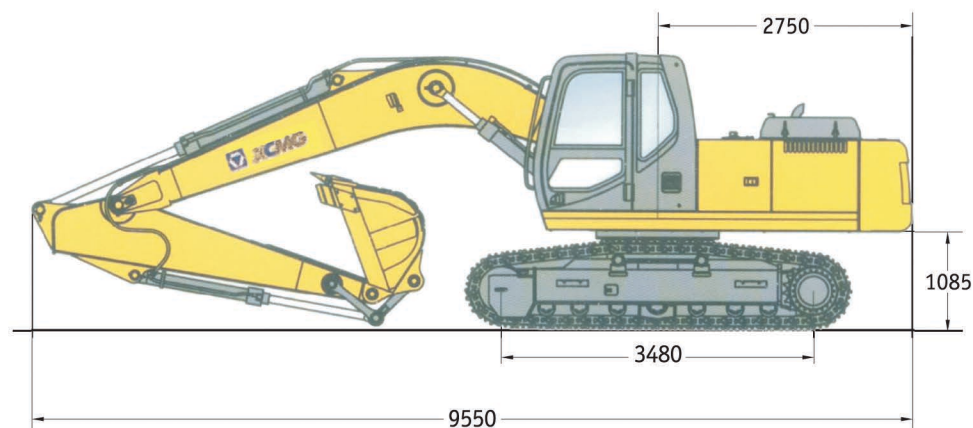

Acesse: www.xcmgbrasil.ind.br ou envie um email para revendas@xcmgbrasil.ind.br

ÊXITO - IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR PARA TODO BRASIL. INFORMAÇÕES E VENDAS - SP (11) 3709.2120 | Fax: (11) 3709.2121 • PE (81) 3032.7555